

40G QSFP + から 410G SFP + 直接接続銅ケーブル (長さ 1/3 / 5M)




PLANET CB-QSFP4X10G-1 / 3 / 5Mは40G QSFP + から 410G SFP + 直接接続銅ケーブル (長さ 1/3 / 5M) で、40G QSFP + インターフェイスを備えたPLANET製品と連携してコストを提供するように設計されています。40G QSFP + と 10G SFP + 対応のホストアダプタ、スイッチ、およびサーバーをマージするための効果的な相互接続ソリューション。各QSFP-SFP + スプリッターケーブルは、一方の端に40Gbpsのデータレートを持つ単一のQSFPコネクタ (SFF-8436) と、4つのSFP + コネクタ (SFF-

8431) は、もう一方のデータレートが10Gbpsです。CB-QSFP4X10G-1 / 3 / 5Mは、XGS-635024X4Cなどの40G SFP + インターフェイスを備えたPLANETスイッチに挿入できます。

- .. コネクタA : 1つのQSFP 40Gbpsコネクタ (SFF-8436準拠)
- .. コネクタB : 4つのSFP + 10Gbpsコネクタ (SFF-8431準拠)
- .. QSFPポートをアップストリーム10GbE-SFP + スイッチと経済的にリンクします
- .. 40GbE、QDR InfiniBand、SASおよびファイバーチャネルのプロトコルにとらわれないサポート
- .. プルトゥリリリースラッチ付きの堅牢な亜鉛ダイキャストSFP + およびQSFPコネクタ
- .. 10Gと40G対応のスイッチ/ホストアダプター間のギャップを埋める
- .. SFP + チャンネルあたり最大10.3125Gbpsの転送速度 (合計40Gbps)
- .. 最新のSFP + およびQSFPMSA (マルチソースアグリーメント) に完全に準拠
- .. QDR InfiniBandの指定されたフォームファクタと電気コンプライアンス

アプリケーション

サーバーとスイッチ間のラック内接続に40Gパフォーマンスを使用

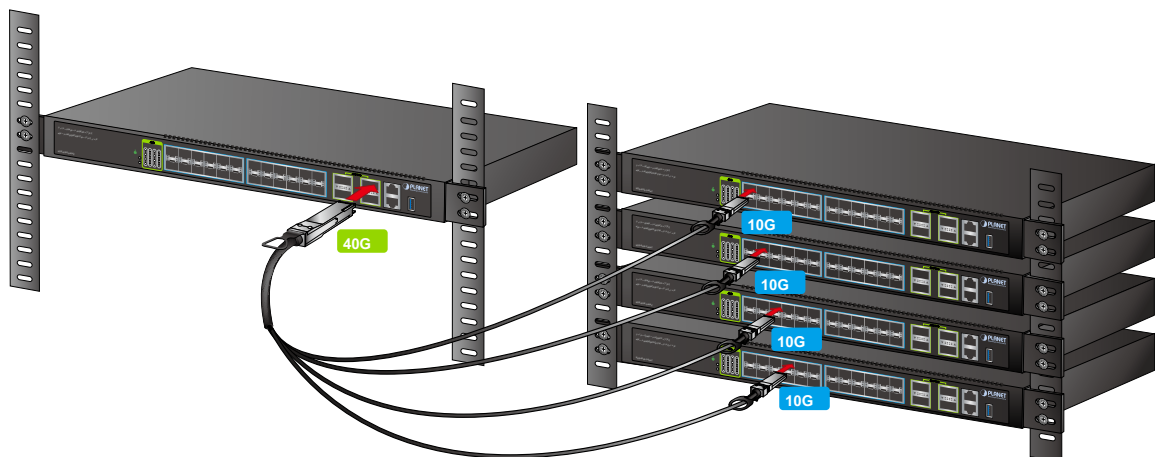

仕様

製品	CB-QSFP4X10G-1M	CB-QSFP4X10G-3M	CB-QSFP4X10G-5M
ハードウェア仕様			
コネクタタイプ	QSFP + および SFP +	QSFP + および SFP +	QSFP + および SFP +
データ転送速度	40Gbps	40Gbps	40Gbps
長さ	1メートル	3メートル	5メートル
動作温度	-5~75°C	-5~75°C	-5~75°C

注文情報

CB-QSFP4X10G-1M	40G QSFP + から 410G SFP + 直接接続銅ケーブル (長さ1M) 40G QSFP + から 410G SFP + 直
CB-QSFP4X10G-3M	接続銅ケーブル (長さ3M) 40G QSFP + から 410G SFP + 直接接続銅ケーブル (長さ5M)
CB-QSFP4X10G-5M	

関連製品

XGS-6350-24X4C	レイヤー3 24ポート 10G SFP + + 4ポート 100G QSFP28 マネージドスイッチ 40G QSFP + 直
CB-DAQSFP-0.5M	接続銅ケーブル (長さ0.5M) 40G QSFP + 直接接続銅ケーブル (長さ2M)
CB-DAQSFP-2M	