

10G SFP + 直接接続銅ケーブル (長さ0.5 / 2M)



・IEEE802.3ae10ギガビットイーサネット規格に準拠

・標準のSmallForm Pluggable Plus (SFP+) スロットに準拠


・プラグアンドプレイインストール

概要概要

PLANET CB-DASFP-0.5 / 2Mは、10G SFP + 直接接続銅ケーブル (長さ0.5 / 2M) であり、10G SFP + インターフェイスを備えたPLANET製品と連携して、ラック内および隣接する場所に高性能10Gイーサネットネットワークを提供するように設計されています。短距離のラック。CB-DASFP-0.5 / 2Mは、XGS3-2SFP +、XGSW-28040、ENW-980xNICシリーズなどのPLANET 10G SFP + インターフェイス製品にインストールできます。

アプリケーション

サーバーとスイッチ間のラック内接続に10Gパフォーマンスを使用

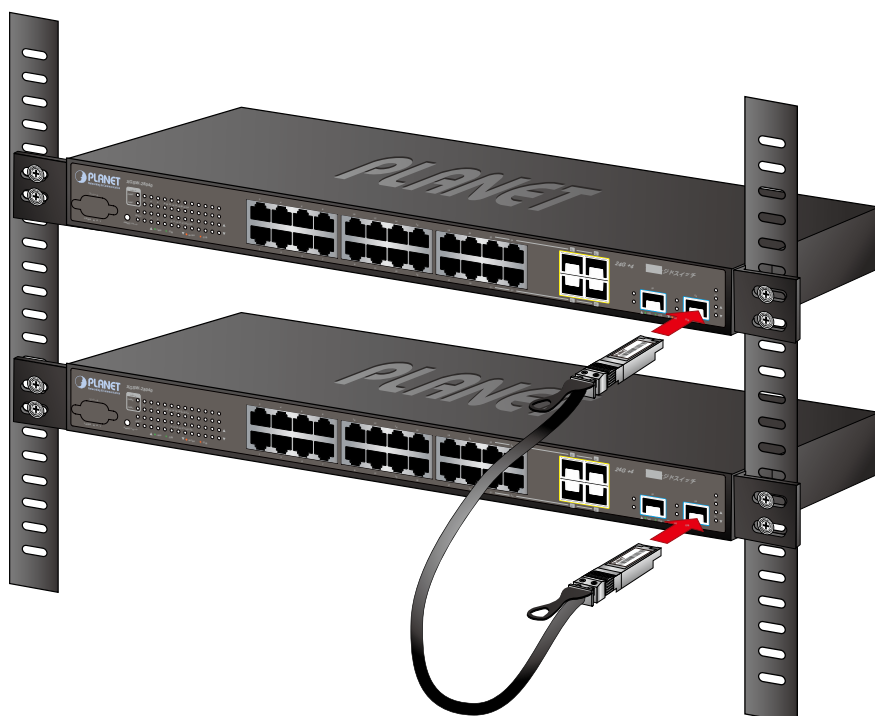

CB-DASFP-0.5M

仕様

モデル	CB-DASFP-0.5M
ハードウェア仕様	
コネクタタイプ	SFP +
データ転送速度	10Gbps
長さ	0.5メートル
動作温度	摂氏0〜60度

モデル	CB-DASFP-2M
ハードウェア仕様	
コネクタタイプ	SFP +
データ転送速度	10Gbps
長さ	2メートル
動作温度	摂氏0〜60度

注文情報

CB-DASFP-0.5M	10G SFP +直接接続銅ケーブル (長さ0.5M) 10G SFP +直接接続銅ケーブル
CB-DASFP-2M	(長さ2M)

関連製品

XGS3-24042	4つのオプションの10Gスロットを備えた24ポートスタックブルギガビットレイヤ3マネージドスイッチ
XGS3-24242	4つのオプションの10Gスロットを備えた24ポート100 / 1000XSFPスタックブルレイヤ3マネージドスイッチ
SGS-5220-24T2X	L2 +24ポート10/100 / 1000T +4ポート共有SFP + 2ポート10GSFP + マネージドスタックブルスイッチ
GS-5220-48T4X	L2 +48ポート10/100 / 1000Mbps +4ポート共有SFP +ハードウェアレイヤ3IPv4 / IPv6スタティックルーティングを備えた4ポート10GSFP + マネージドスイッチ
XGSW-28040HP	L2 +24ポート10/100 / 1000Mbps 802.3at PoE +4ポート10GSFP + マネージドスイッチ、ハードウェアレイヤ3 IPv4 / IPv6スタティックルーティング
XGSW-28040	L2 +24ポート10/100 / 1000Mbps +4ポート10GSFP + マネージドスイッチ、レイヤ3 IPv4 / IPv6スタティックルーティング