

H.265 25チャンネル4Kネットワークビデオレコーダー



高効率監視ソリューション

PLANET NVR-2500は新品です 25チャンネル キャンバス、コミュニティ、レストランなどに対応するLinux組み込みネットワークビデオレコーダー (NVR)。NVR-2500は、HDMIローカルディスプレイを備えたIP監視アプリケーション向けに設計されており、最大4KおよびH265 / H264 / H265 + / H264 +ビデオコーデックを備えたIPカメラをサポートし、高品質のリアルタイム監視、記録、および再生を実現します。また、あらゆるHDモニターで4Kビデオ解像度をサポートします。



NVR-2500は、最大25台の接続されたネットワークカメラ (ONVIFをサポート) をローカルまたはリモートで制御および監視するためのコントロールセンターとして使用でき、インテリジェントIP監視システム用に完全に設計されています。2つの内部SATAハードディスクドライブインターフェイスとビデオファイルが保持されます。長期間のNVR。完全な監視機器を備えたNVR-2500が疑わしいイベントを検出すると、ブザーアラーム、電子メールによるアラーム、音声警告、画面表示で警告が表示されます。

記録されたビデオファイルは、ファイルストレージ用の追加のPCを必要とせずにNVRに保存できるため、ユーザーはより低い総コストで安全な監視システムを利用できます。マルチプラットフォームリモートアクセス用のWindowsオペレーティングシステム上のiOS、Android、およびInternet Explorerと完全に互換性があるため、NVR-2500は、敷地内のセキュリティをさらに強化して、資産を保護することができます。さらに、それはモバイルアプリと完全に互換性があります。

ハードウェア

- .. Linuxに組み込まれた、信頼性の高いスタンドアロンNVR1ギガビットイーサ
- .. ネットRJ45ポート
- .. デュアルローカルディスプレイ用の1つの1080P VGAおよび4KHDMIビデオインターフェイス
- .. 3.5インチSATAIII x 2 HDD、最大16TBの容量2つのUSB2.0インターフェイス
- .. ーフェース
- .. 1つのオーディオ入力インターフェイスとオーディオ出力インターフェイス

ビデオとオーディオ

- .. IPカメラの25チャンネル入力の同時録画とライブビュー
- .. ーイング
- .. H.265 / H.264 / H.265 + / H.264 +圧縮をサポート
- .. 最大4K (3840 x 2160) のビデオ解像度最大120Mbpsの
- .. 帯域幅をサポート双方向オーディオのサポート

画像調整オプション :

- 画像調整
- IRカットフィルタリング
- ホワイトバランス
- 画像の強調

ビデオ録画とバックアップ

- .. 25台のIPカメラの同時録画のスケジュールされたメイン/サブストリーム
- .. の同時サポート
- .. プレビュー、記録、再生、ライブ、バックアップの同時操作をサポート
- .. 記録されたビデオファイルをAVI形式でUSBデバイスまたはローカルネットワークストレージにエクスポートします
- .. モーション検出、ビデオ損失、PLANET AIIPカメライベント管理などの複数のイベント検出

ネットワークサービス

- PLANETダイナミックDNSによる簡単なアクセス
- SNTPネットワークタイムプロトコル/コンピューティングタイマーと同期
- PPPoE / DHCP /静的ネットワーク接続をサポートします
- リモートアクセス用の低ビットレート接続をサポートします
- P2Pクラウド (Google / Dropbox) をサポートします




•TCP / IP、HTTP、UPnP、DNS、NTP、SMTP、DHCP、FTP、DDNS、RTSP、RTCP、P2Pネットワーク機能

簡単なインストールと管理

- .. 相互運用性に準拠したONVIF複数の言語をサポート
- .. ト
- .. 簡単な構成のためのPLANET検索ツールユーティリティとPVMS (プロフェッショナルビデオ/中央管理ソフトウェア)
- .. PVMSによる最大256チャンネル管理
- .. WindowsベースのソフトウェアまたはWebインターフェイスを介した簡単な構成と管理
- .. システムログ
- .. さまざまな機関のユーザー管理オプション :
 - 管理者
 - オペレーター
 - ゲスト
- .. 携帯電話のリモートアプリアプリケーションをサポート

高解像度ローカルディスプレイ

NVR-2500には、デュアルローカルディスプレイ用のHDMIおよびVGAビデオ出力インターフェイスが付属しています。4KHDMIモニターと1080pVGAモニターに別々に接続でき、ライブ視聴コンテンツと再生コンテンツを同時に表示できます。デュアルローカルディスプレイ機能により、ユーザーは異なるディスプレイ解像度で高い柔軟性を持ってローカルで監視できるため、ユニットからビデオを表示するために別のPCを使用する必要がなくなります。さらに、NVRはUSBマウスで操作して、すべてのシステムを簡単に構成および監視することもできます。

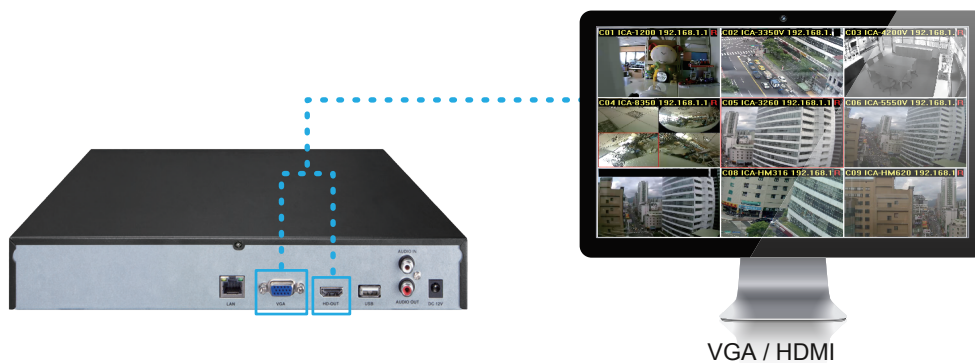


デュアルローカルディスプレイ

リアルタイムのリモートモニタリング

接続されたIPネットワークを介して最大25台のIPカメラをNVR-2500に接続できます。NVR-2500を使用すると、複数のメガピクセルカメラの高性能ビデオ録画とスムーズな再生を実現します。ユーザーは、リモート監視をリアルタイムで表示し、WebブラウザまたはバンドルされているPVMS (Professional Video / Central Management Software) を介して録画したビデオを再生できます。

より便利で効率的なWebインターフェースを介してPlanet!IPカメラまたはONVIFカメラを検索してインストールすることができます。NVRは、Webインターフェースに加えて、スマートフォン用のビューアアプリケーションもサポートしているため、いつでもどこでもNVRに接続できます。

リアルタイムのリモートモニタリング

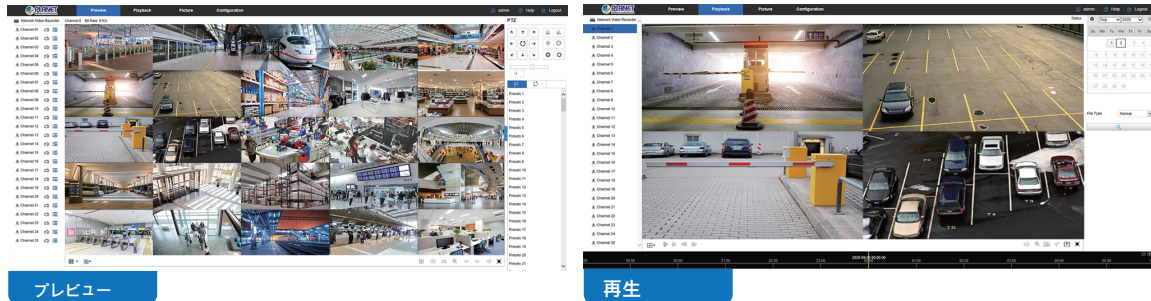

モバイルアプリ、WebブラウザまたはPVMSを介したリモートアクセス


NVR-2500は、バンドルされたPLANETビデオ管理ソフトウェアの採用により、中央監視管理機能を提供します。PVMSを使用すると、NVR-2500 NVRシステムは、最大256チャンネルのIPカメラを同時にマルチサイト管理できるように拡張できます。さらに、ユーザーはモバイルアプリビューアまたはWebブラウザを介していつでもどこでもNVRを監視できます。



アプリケーション


高度なイベント管理

NVR-2500は、モーション検出、ビデオ損失、PLANET AIIPカメライベント管理などの複数のイベント検出を備えています。それらのすべては、画面、ブザー、チャンネル録音、電子メールを介してアラームを送信することができます。これらのアラーム通知は、そのようなイベントが発生したときに追加の保護を提供するため、重要な情報を見逃すことはありません。

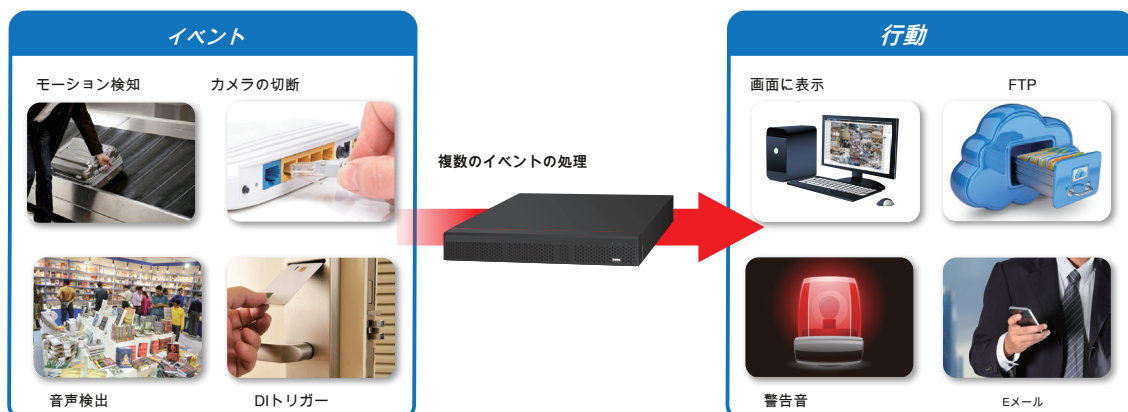

屋内監視アプリケーションに最適

PLANET NVRシステムは、ローカルLANとインターネット経由のリモートサイトの両方で制御および監視できます。また、携帯電話からログインして、いつでもどこでも監視画面を確認できます。キャンパス、コミュニティ、レストランなどの屋内監視に特に最適です。

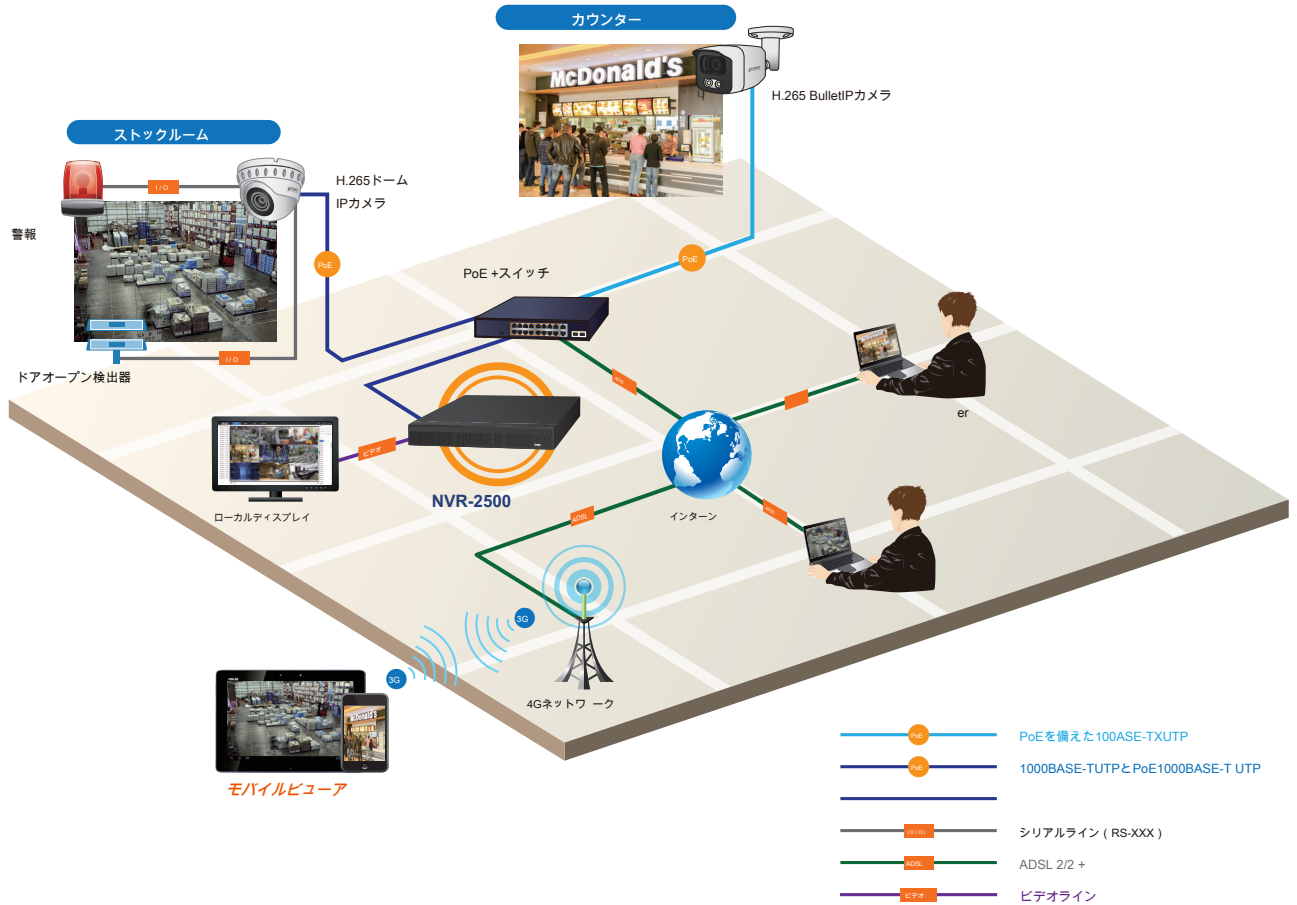

仕様

製品	NVR-2500
ハードウェア	
イーサネット	1 x RJ45 10M / 100M / 1000Mアダプティブイーサネットインターフェイス2x USB 2.0
USBインターフェース	
ビデオインターフェース	1 x HDMI、1 x VGA 1x入
オーディオインターフェース	カ、1x出力
ストレージデバイス	2xハードディスクインターフェイス (3.5"SATA)、最大16TBの容量
カメラ	
最大チャンネル	25チャンネルIPカメラ
着信帯域幅	120MB
ビデオ	
圧縮	H.264 / H.265 / H.264 + / H.265 +
決議	4K (3840x2160) 5MP (2592x1944) 4MP (2688x1520/2560x1440) 3MP (2048x1536) 1080P (1920x1080) 960P (1280x960) 720P (1280x720) D1 (720x576/720x480)
記録レート (PAL / NTSC)	4K @ 12 x25fp / 30fps 5MP @ 20 x25fp / 30fps 4MP @ 25x25fp / 30fps 3MP @ 25 x25fp / 30fps 1080P @ 25 x25fp / 30fps 960P @ 25 x25fp / 30fps 720P @ 25 x25fp / 30fps D1 @ 25 x25fp / 30fps
録音モード	Manual \ Timer \ Motion Detection \ Smart Alarm
オーディオ	
オーディオタイプ	双方向オーディオ
入力	1ポートRCA
出力	1ポートRCA (リニア、1kΩ) 64kbps
オーディオビットレート	
オーディオ圧縮	G711u、G711a、ADPCM_DV14
ローカルディスプレイ	
HDMI	4K (3840x2160) / 30Hz1920x1080 / 60Hz 1280x1024 / 60Hz 1280x720 / 60Hz 1024x768 / 60Hz
VGA	1920x1080 / 60Hz 1280x1024 / 60Hz 1280x720 / 60Hz 1024x768 / 60Hz
表示分割	25CHxD1 / 16CHxD1 / 9CHxD1 / 4CHxD1 / 1CHx1080P / 1CHx3MP / 1CHx4MP / 1CHx5MP / 1CHx4k / 1CHx12MPはい
デジタルズーム	
OSD	カメラのタイトル、時間、録画、モーション検知、イベントアラーム
警報	
モーション検知	25チャンネル、MDゾーン：396 (22x18)
トリガーイベント	記録、電子メール、FTP、スナップショット、プザー、画面のヒント
再生とバックアップ	
ローカル同期再生	1CH 4K @ 30fps 1CH 5MP @ 30fps 2CH 4MP @ 30fps 2CH 3M @ 30fps 4CH 1080P @ 30fps 4CH 960P @ 30fps 4CH 720P @ 30fps
デコード機能	1CH 4K (3840x2160) @ 30fpsはい
リモート同期再生	

検索モード	ALL、Channel、Manual、Time、Date、Motion Detection、およびEvent Alarm
再生機能	再生、一時停止、停止、巻き戻し、高速再生、低速再生、全画面表示、フレーム再生、フレーム巻き戻し、デジタルズームUSBデバイス/ネットワーク
バックアップモード	
ネットワークと構成	
ネットワーク機能	TCP/IP、HTTP、UPnP、DNS、NTP、SMTP、DHCP、FTP、DDNS、RTSP、RTCP、P2Pクラウド (Google、Dropbox)
クラウドサポート (P2P)	ox)
アプリケーションプログラミングインターフェイス	ONVIF準拠
管理	
Webブラウザ	IE8-11、Google Chrome、Firefox、MacSafariサポートWindows7 / Win
PVMS	dows 8 / Windows 10 / Mac OSはい (Android、P2P QRコード付きIOS)
アプリ	
言語	中国語の簡略化、中国語の伝統、英語、ブルガリア語、ポーランド語、アラビア語、ドイツ語、ロシア語、フランス語、韓国語、ポルトガル語、日本語、トルコ語、スペイン語、ヘブライ語、イタリア語、オランダ語、チェコ語、ベトナム語
環境	
力	DC 12V / 4A
動作温度	-10-55°C/ 10-90%10-85%RH
湿度	
重量	3.5kg (HDDなし)
寸法 (W x D x H)	310 x 295 x 46 mm

注文情報

NVR-2500	H.26525チャンネル4Kネットワークビデオレコーダー
----------	------------------------------

関連製品

NVR-2516P	H.265 16ポートPoEを備えた25チャンネル4Kネットワークビデオレコーダー
ICA-3280	H.2651080pスマートIR弾丸IPカメラ
ICA-4280	H.2651080pスマートIRドームIPカメラ
ICA-A3280	人工知能を備えたH.2651080pスマートIR弾丸IPカメラ
ICA-A4280	人工知能を備えたH.2651080pスマートIRドームIPカメラ
ICA-M3580P	H.265リモートフォーカスとズームを備えた5メガピクセルのスマートIR弾丸IPカメラ
ICA-M4580P	H.2655メガピクセルのスマートIRドームIPカメラとリモートフォーカスおよびズーム