

H.265バリフォーカルレンズ付き4MPPoEドームIRIPカメラ




コンパクトで費用効果の高い4MP屋外監視

PLANET ICA-4460V PoEIPカメラは優れた画質を提供します。H.265 30フレーム/秒 (fps) で4メガピクセルの解像度。新しいCMOSイメージセンサーを組み込んで20~40メートル監視アプリケーション用に特別に設計されたIRイルミネーターであるICA-4460Vは、すべての照明条件下で鮮明な画像を提供します。また、IP66定格からのあらゆる過酷な温度に耐えることができるハウジング 15°Cから55°C。その屋外で便利な機能により、建物、庭園、駐車場、駅、病院などの公共エリアにカメラを簡単に設置できます。



高効率ビデオ圧縮

ICA-4460VはH.265カメラがより高く、より効率的な画像圧縮率を提供できるようにする技術。H.264の同じ画質レベルをH.265の画質レベルと比較すると、後者は帯域幅の約50%を節約できます。つまり、H.265はより少ない帯域幅ではるかに高品質のビデオを提供します。したがって、IP監視システムの全体的なパフォーマンスをさらに向上させることができます。

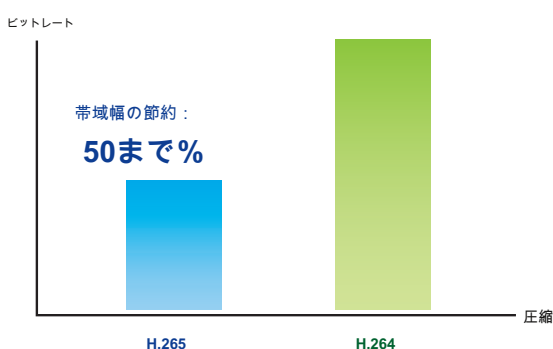

カメラ

- 1/3"プログレッシブスキャンCMOSセンサー
- 2.8~12mmバリフォーカル固定アイリスレンズ
- F1.2で0.01ルクスの最小照明最大解像度2592x 1
- 520
- 最大20~40メートルの効果を発揮する36個の強力なIRイルミネーターを内蔵
- 昼と夜の機能のための取り外し可能なIRカットフィルター

ビデオとオーディオ

- 同時H.264およびH.265ビデオ圧縮同時マルチストリームサポート
- 最大 低ルクスでの画質を向上させる4メガピクセル (2592 x 1520
- ピクセル) DNRの解像度
- WDRエンハンスメント機能は、非常に明るい環境または暗い環境での視認性を強化します
- 強化されたオーディオ品質を備えた双方向オーディオサポート

ネットワークと構成

- 柔軟な展開のためのIEEE802.3af / atPoEインターフェースに準拠
- 選択可能なRTSP (リアルタイムストリーミングプロトコル) プロトコル
- FTPアップロードは、監視ネットワークでより多くの選択肢をサポートします
- PLANETDDNSおよびEasyDDNSのサポート

簡単なインストールと管理

- 相互運用性のためのONVIF準拠
- 厳しい環境向けのIP66定格のハウジングと防水RJ45コネクタ
- インテリジェントモーション検出アラーム
- WindowsベースのユーティリティまたはWebインターフェイスを介した簡単な構成と管理


昼と夜の監視

ICA-4460Vには、昼夜を問わず絶えず変化する照明条件に適応するために、取り外し可能なIRカットフィルターと強力なIRイルミネーターが付属しており、十分な光があるときにカメラがカラービデオを提供し、白黒ビデオを提供できます。暗い条件。ICA-4460Vは24時間鮮明な画像を維持することができます。



並外れた画質

ワイドダイナミックレンジ (WDR) や2次元ノイズリダクション (2DNR) テクノロジーなどの強力な画像処理属性とともに、ICA-4460Vは、被写体を取り巻く強い逆光をフィルタリングし、ビデオ信号からノイズを除去することができます。その結果、どんな過酷な照明条件下でも、非常にクリアで絶妙な画質を実現できます。

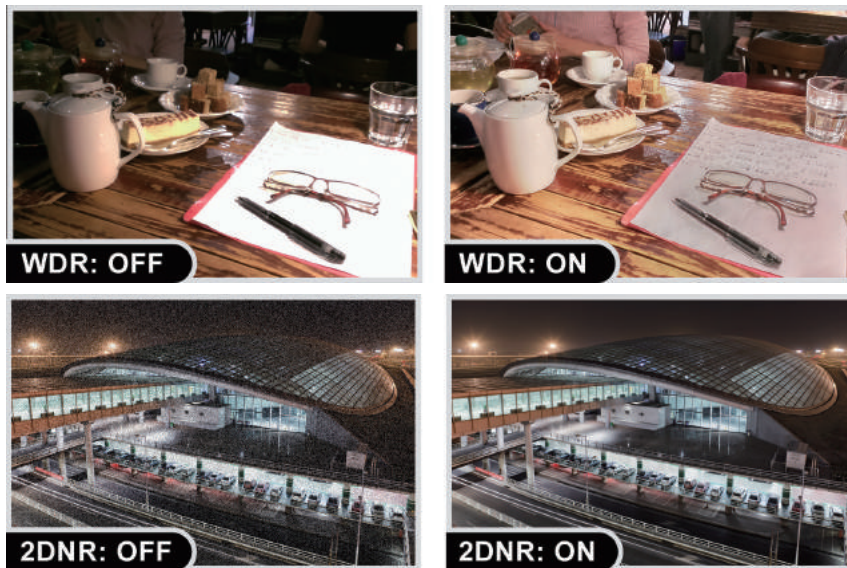

耐水性と防塵性

IP66定格のハウジングは、カメラ本体を雨やほこりから保護し、極端な気象条件での動作を保証します。これにより、建物、道路、駐車場、ガレージ、鉄道駅、空港などの屋外アプリケーションに最適なソリューションになります。



高度なメディア管理

ICA-4460Vは、監視の柔軟性とイベント管理機能を強化するための多くの高度な機能をサポートしています。高度な機能には、個人のプライバシーを保護するためのプライバシーマスクの4つの構成可能な領域と、スピーカーやマイクなどのアクセサリをカメラに追加して双方向オーディオ機能を実現できる外部RCAポートが含まれます。

双方向オーディオ




柔軟なインストールと電源機能

ICA-4460Vは、IEEE 802.3af / at Power over Ethernet規格を組み込んでおり、PoEスイッチやPoEインジェクターなどのPoE電源装置からネットワークケーブルを介して電力を供給できます。したがって、追加の電源ケーブルが不要になり、設置コストが削減されると同時に、導入の柔軟性が向上します。ICA-4460VはONVIFに準拠しているため、市場の他のブランドと相互運用できます。ICA-4460Vは、信頼性が高く高性能な監視のための理想的な選択肢であることは間違いありません。



アプリケーション

PLANET ICA-4460Vは、さまざまな監視アプリケーションで実行できます。高解像度のデザインで、鮮明な画像をキャプチャでき、物体や人物の識別に最適です。さらに、ICA-4460Vは802.3af / at PoEインターフェースをサポートし、電源を気にすることなく屋外監視アプリケーションを容易にします。さらに、HDVRとWeb UI管理により、構成とライブ表示を簡単に行うことができます。非常に多くの機能が提供されているため、ICA4460Vは間違いなく屋外監視ソリューションに最適です。

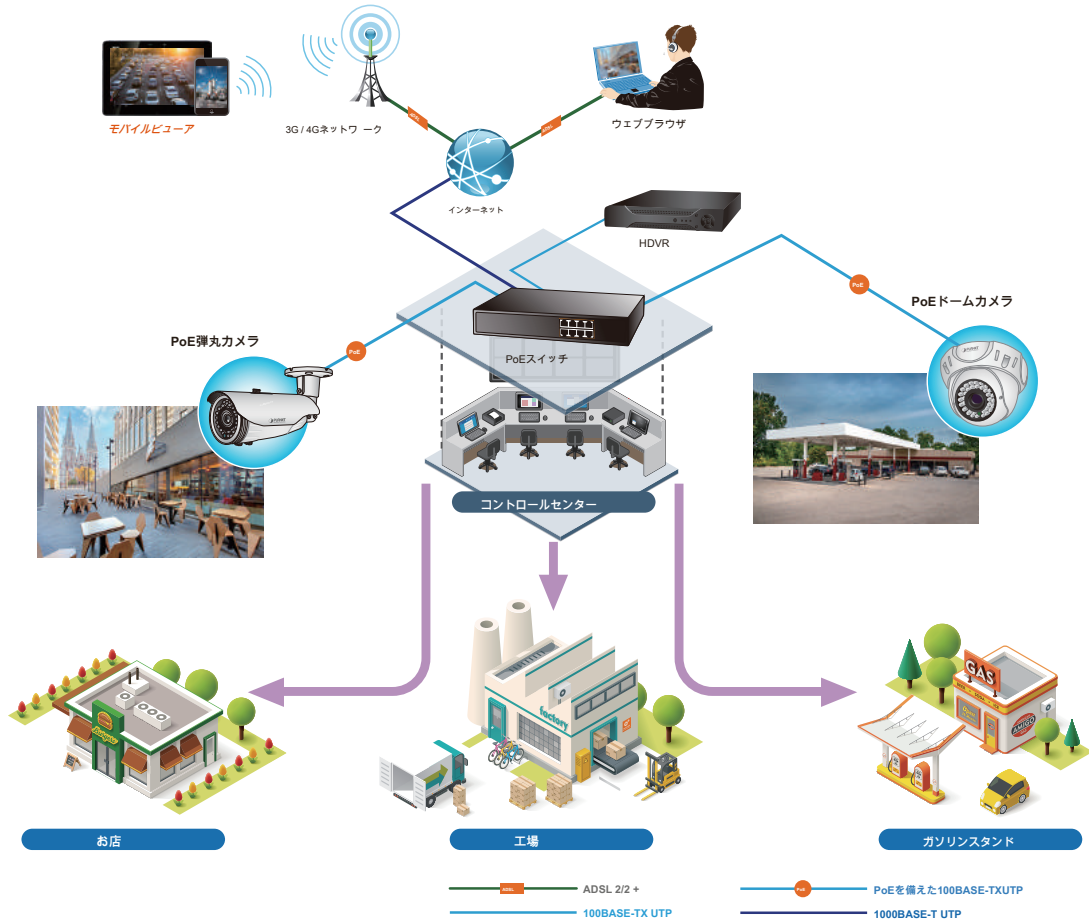

仕様

モデル	ICA-4460V
カメラ	
画像デバイス	1/3"4メガピクセルプログレッシブスキャンCMOSセンサー
レンズ	パリアフォーカル2.8-12mm、F1.2 画角： 水平：27-90度 垂直：27-90度
最小イルミネーション	0.01ルクス (カラー) @ F1.2 0ルクス (白黒) @ IRオン
IRイルミネーション	IR LED x 36、850nm 内蔵IRイルミネーター、最大20-40メートル* * IR距離は環境に基づいています。
有効ピクセル	2592 x 1520ピクセル
画像	
ビデオ圧縮	H.264 / H.265
ビデオ解像度	2592 x 1520、2304 x 1296、1080p、1280 x 1024、960p、720p、704 x 576、640 x 480、352 x 288、320 x 240、176 x 144
フレームレート	すべての解像度で最大30fps * * fpsは環境に基づいています。
ビットレート	1024-8000kbps
シャッタータイム	1 / 25-1 / 10000秒
画像設定	2Dノイズリダクション WDR 明るさ、彩度、コントラスト ミラーリング/回転 プライバシーマスク (4地域) テキスト、時刻 、日付のオーバーレイ
ストリーミング	同時マルチプロファイルストリーミング HTTPまたはRTSPを介したストリーミング制御可能な フレームレートと帯域幅一定および可変ビットレート
オーディオ	
オーディオストリーミング	双方向オーディオ
オーディオ圧縮	G.711 (A-lawおよびμ-law) RCAジャック
オーディオ入力	ク付きケーブルRCAジャック付きケーブル
音声出力	ル
ネットワークと構成	
ネットワーク標準	IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3af / at Power over Ethernet
プロトコル	IPv4、TCP / IP、HTTP、FTP、DHCP、DNS、PLANET DDNS、RTP、RTSP、RTCP、PPPoE、NTP、SMTPパスワード保護
セキュリティ	
ユーザー	3人のクライアントが同時にオンライン監視
システム統合	
アプリケーションプログラミングインターフェイス	ソフトウェア統合のためのSDKONVI F準拠
アラームトリガー	モーション検知
アラームイベント	電子メールによるFTP通知によるイベントスナップショットのアップロード、およびHTTP
一般	
電力要件	12V DC、1A IEEE 802.3af / クラス3
消費電力	9W (IRオン)
重量	640g
寸法 (ΦxL) エミッション	139.5 x 97 mm
	CE、FCC
ハウジング	IP66定格
コネクタ	10 / 100Mbpsイーサネット、防水RJ45コネクタDC電源ジャック RCAオーディオ入力 (白) およびRCAオーディオ出力 (赤)
環境	
コールドブート温度	-10-50°C
動作温度	-15-55°C
動作湿度	10-90% (結露しないこと)

注文情報

ICA-4460V	H.265バリアフォーカルレンズ付き4MPPoEドームIRIPカメラ
-----------	------------------------------------

関連製品

ICA-3250	1080pIR弾丸PoEIPカメラ1080pIRドームP
ICA-4250	oEIPカメラ
ICA-3460V	H.265バリアフォーカルレンズ付き4MPPoE Bullet IRIPカメラ4チャンネルハイブリッド
HDVR-430	ドジタルビデオレコーダー
HDVR-830	8チャンネルハイブリッドデジタルビデオレコーダー
HDVR-435	H.265 4CH5-in-1ハイブリッドデジタルビデオレコーダー
HDVR-835	H.265 8CH5-in-1ハイブリッドデジタルビデオレコーダー
HDVR-1635	H.26516チャンネル5-in-1ハイブリッドデジタルビデオレコーダー