

1080 AHD IRドームカメラ



1080 HDアナログカメラ

PLANET CAM-AHD425カメラは、高解像度のアナログカメラとして動作することが可能です。AHDのDVR異なるアプリケーションのために。ユーザーが簡単にそれをオーバーホールしなくても、既存の同軸インフラでの監視システムをアップグレードすることができます。また、カメラはTVI / CVI / CVBSモードをサポートしており、カメラはTVIまたはCVI DVRのような異なるDVRを遵守することができます。OSD制御ボタンを介して、ユーザーが容易にAHD / TVIは / CVI / CVBSモードを設定することが可能です。



とともにソニーのCMOSセンサーそしてIRイルミネーター、カメラは、すべての照明条件下で高品質の画像を提供します。また、CAM-AHD425は、次のようないくつかの重要な機能を提供します。OSDコントロールボタン、長距離伝送そして画質改善。これらの機能により、カメラは私たちに、より効率性と柔軟性をもたらします。
 ザ・全天候 ハウジングはそれ屋内または屋外の用途、例えば、チェーン店、コミュニティ、キャンパス、駐車場、ガレージ、道路や公共交通機関のための理想的なソリューションとなりこれ、雨やほこりからカメラ本体を保護し、極端な気象条件の下での動作を保証します。

Full HD Resolution



データシート

カメラ

- 1 / 2.8" ソニー200万画素CMOSセンサー
- 固定レンズ3.6ミリメートル / F1.2
- 0ルクスのLED内蔵のIRと
- 1920 x 1080の最大解像度アップ
- 内蔵のIR LEDを低光25メートル長い距離まで、24

ビデオ

- AHD / TVI / CVI / CVBSモードをサポート
- オートゲインコントロールとホワイトバランス
- オート電子シャッター時間：1/25秒〜1 / 45,000s
- 52デシベル以上のS / N比
- 2DNRと画像強調
- デジタルワイドダイナミックレンジ
- 500メートルの伝送距離まで

ハードウェア

- ビデオ出力：1 VP-Pコンポジットビデオ、75オーム
- IP65認定の保護
- アナログ操作; 簡単にインストールできます。速い反応


OSDを經由して簡単に調整

CAM-AHD425は、OSD (オンスクリーンディスプレイ) 制御ボタンが装備されています。デバイスのOSDは、電源とビデオコードに取り付けられた単純な制御を介して容易にアクセス可能です。OSDの利点は、それがカメラの各種設定を変更するには、簡単に効率的、かつ分かりやすい方法を提供することです。

MAIN MENU AE	↓
WB	↓
DAY-NIGHT	↓
ビデオSETTING	↓
言語	↔ENGLISH
RESET	↓
SAVE-EXIT	↓
出口	

画質強化

一緒に広いダイナミックレンジとデジタルノイズリダクション技術のような強力な画像処理属性と、カメラは、被写体の周囲の強烈なバックライトをフィルタリングし、ビデオ信号からノイズを除去することができます。結果は非常に明確かつ絶妙な画質があっても、任意の困難な照明条件の下で製造することができるということです。

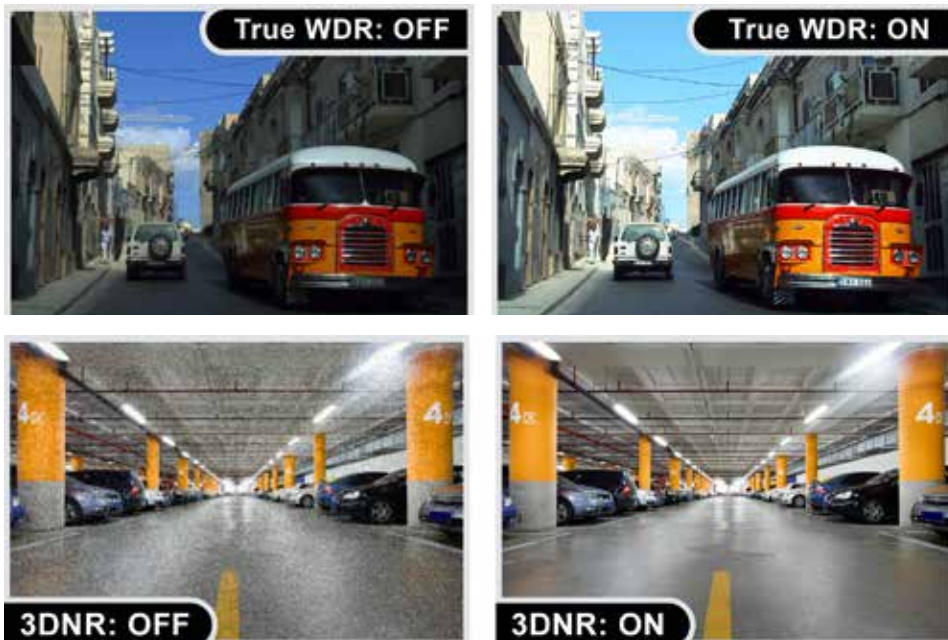

デイ&ナイト機能

絶えず照明条件の変化に適応するために、CAM-AHD425ソニーセンサ24が付属して内蔵十分な光、暗条件で黒/白ビデオが存在する場合、カラー映像を提供するために、カメラを有効にIR照明器。カメラは、鮮明な画像を1日24時間を維持することができます。

Super low lux for day & night



屋内と屋外の目的のためのIP65定格ハウジング

IP65定格ハウジングと、CAM-AHD425は、それが雨やほこりの多いこと、すべての気象条件での使用に適しています。どんなに天気かどのように極端な、可能な限り安定して動作することができません。CAM-AHD425は議論の余地なく、信頼性と高性能監視のための最有力候補です。




長距離伝送

AHD技術に基づいて、CAM-AHD425のビデオデータは、任意の待ち時間及び損失なしに最大500メートルの距離における同軸ケーブルを介して伝送することができます。

アプリケーション

便利なTCP/IPネットワークを利用して、監視システム管理者は、24時間365日の屋内と屋外の安全な監視アプリケーションを確立するためPLANET HDVRシステムとCAM-AHD425 IRカメラとしてカメラの種類を統合することができます。

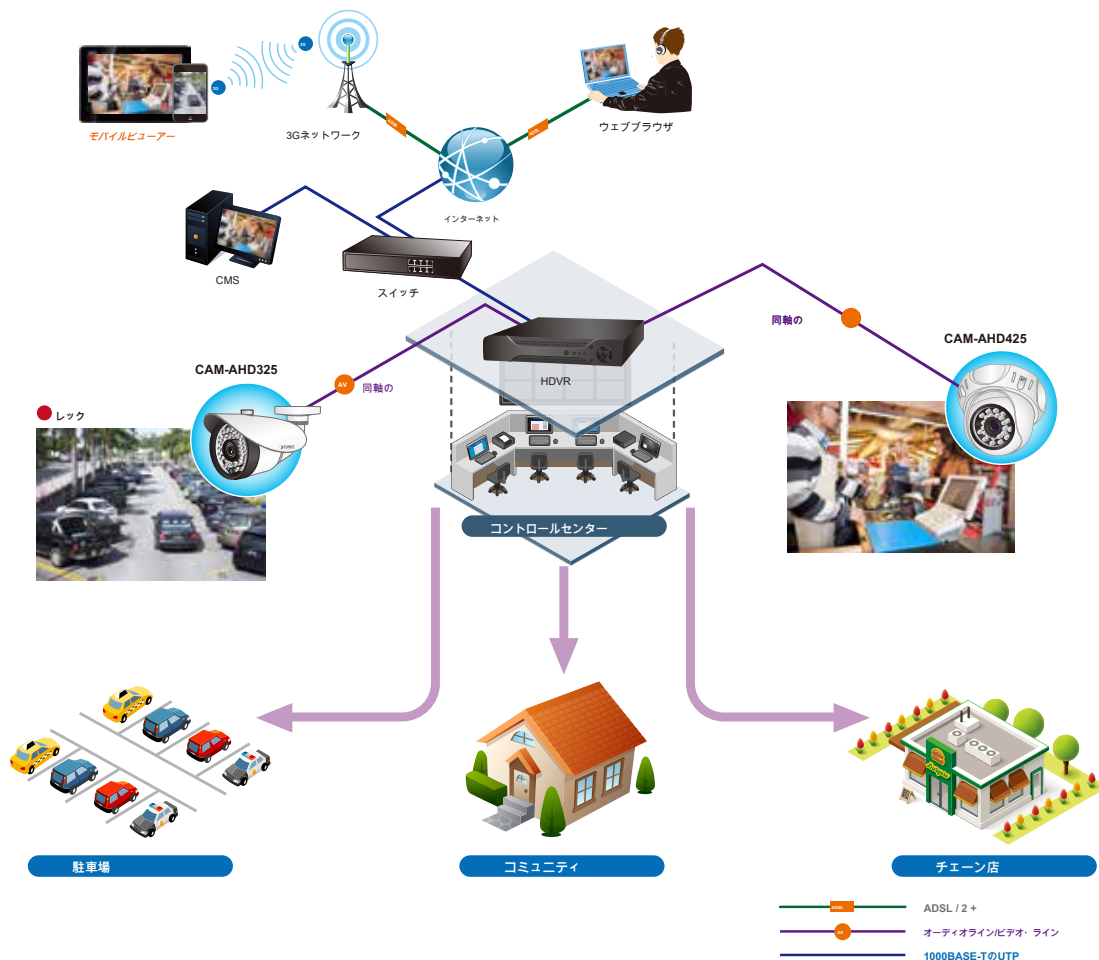

モデル	CAM-AHD425
カメラ	
センサー	ソニー1 / 2.8" 200万画素CMOS
有効画素要素	1920 (H) × 1080 (V) @ 30fpsの
システム	PAL / NTSC
レンズ家具	固定レンズ3.6ミリメートル/ F1.2
最低被写体照度	LED内蔵IR 0.01ルクスする@ F1.2、0ルクス
ビデオ出力	1 VP-Pコンポジットビデオ、75オーム
保護クラス	IP65
電源	12V DC、1A
寸法 (幅×奥行き×高さ)	98 X 110 X 77ミリメートル
LED	
IR LED	LED 24個Φ5
IRプロジェクト距離	最大25メートル
ビデオ&オーディオ	
ハイブリッドシグナル出力レレー	AHD / TVI / CVI / CVBSモード
S / N比	52デシベル以上
ホワイトバランス	ATW / MWB
D-WDR	オンオフ
昼と夜	オート/カラー/ B / W / EXT
ガンマ特性	0.45
露出モード	グローバル/センター/ BLC / FLC
オート電子シャッター	1/25秒-1 / 45,000s
デジタルノイズリダクション	2DNR
フォグ除去	オート/ ON / OFF
AGC	オートマニュアル
伝送距離	300-500メートルに共通の同軸ケーブル75-3のアップを介して送信します
環境	
動作温度	-30-50度C
湿度	≤85%RH

情報仕様を注文

CAM-AHD425	1080 AHD IRドームカメラ
------------	-------------------

関連製品

CAM-AHD325	1080 AHD IR弾丸のカメラ
HDVR-1630	16チャンネルハイブリッドデジタルビデオレコーダー
GSW-2620HP	24ポート10/100 / 1000T 802.3atのPoE + 2ポート1000X SFPギガビットイーサネットスイッチ (220W)