

# 17" 8ポートコンボVGA LCD KVMスイッチ



## 簡単に切り替え、効率的な管理

プラネットKVM-210-08MコンボVGA LCD KVMスイッチは、単一のコンソール（キーボード、マウス、モニター）から8台のコンピュータへのアクセスと制御アップを可能にする統合された17" LEDバックライトLCDパネルを備えています。単に供給コンボVGAケーブルセットを使用USBまたはPS/2 - に関係なく、接続されたポート・インターフェースの、あなたのKVMスイッチのコンソールポートにKVM-210-08Mをリンクします。



## 簡単にインストールします

一意に別々のレールデザインで、それは簡単にKVMコンソールをインストールするのに役立ちます。コンソールを維持する必要がある場合にはまた、管理者は簡単に上または下のサーバーに影響を与えることなく、デバイスをアンインストールすることができます。



## データシート

### ハードウェア

- 1Uシャーシ内の統合17" LCDモニターとキーボード/タッチパッドモジュール
- コンピューターの8セットまでのスタンドアロンマシンコントロール
- 2つのレベルまでカスケード接続することができ、最大64台のコンピュータを制御することができます。
- ポート選択パネルのステータスLEDは、アクティブなコンピュータの明確な指示を与えます
- 1280 x 1024の高解像度のアップをサポート
- 2つのファンクションボタン付きマウスタッチボード
- 統合されたテンキー付きフルサイズ100キーのキーボード
- 事故による損傷を防止するためのロック付きフロントパネル

### セキュリティ

- 二層のパスワードのセキュリティ保護

### 管理

- コンピュータを監視するためのオートスキャンモード
- 追加のソフトウェアやハードウェアを必要としません
- ポート選択ボタンを介してコンピュータの選択、ホットキーとオンスクリーンディスプレイ (OSD)
- ホットプラグ可能：スイッチの電源を切らずにコンピュータを追加または削除
- QVS (クイックビューの設定)：すぐに命名やSN番号でコンピュータを選択します


### 互換性

- マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、および日
- マイクロソフトインテリマウス、ロジクールネットマウスおよび他のすべての第三者のPS/2マウスはサポートしています

### コンピュータの切り替え


インストールに接続された任意のコンピュータにアクセスするための3つの便利な方法があります。

- ボートセレクトボタン
- キーボードのホットキー
- OSD ( オンスクリーンディスプレイ )

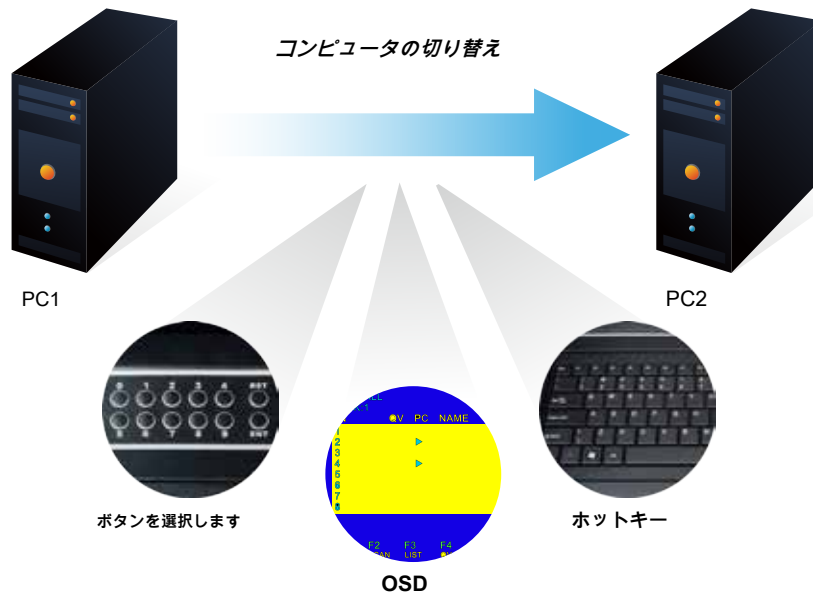

### セキュリティ

二つのレベルのパスワードのセキュリティは、唯一のユーザーとユーザーごとに個別のプロファイルを持つ管理者まで許可します。

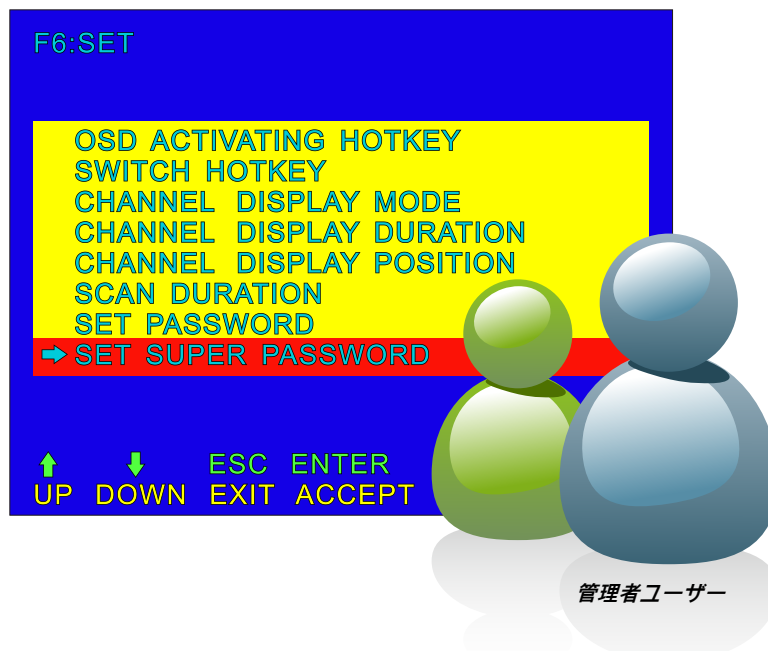


### パワフルなマウス/キーボードサポート

本コンピュータ・アプリケーションにおいて、マウスは、必須の装置となっています。KVM-210-08Mは完全に市場にPS / 2マウスのすべてのモデルをサポートしています。KVMは、コードのPS / 2キーボードポートは1/2/3を設定サポートし、さらにあなたはサーバー、コンピュータまたはその組み合わせのすべての種類のKVMを使用することができます。

## アプリケーション


### スタンドアロン操作

KVM-210-08Mは、LCD制御プラットフォームから8台のコンピュータへのアクセスと制御を可能にします。

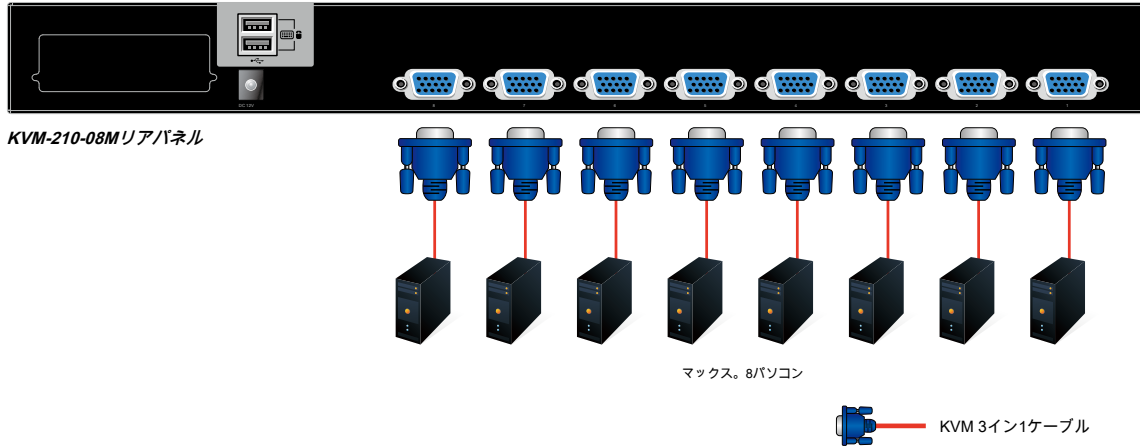

### カスケード操作

8つのKVMスイッチにカスケード接続することで、最大64台のサーバを制御することができます。

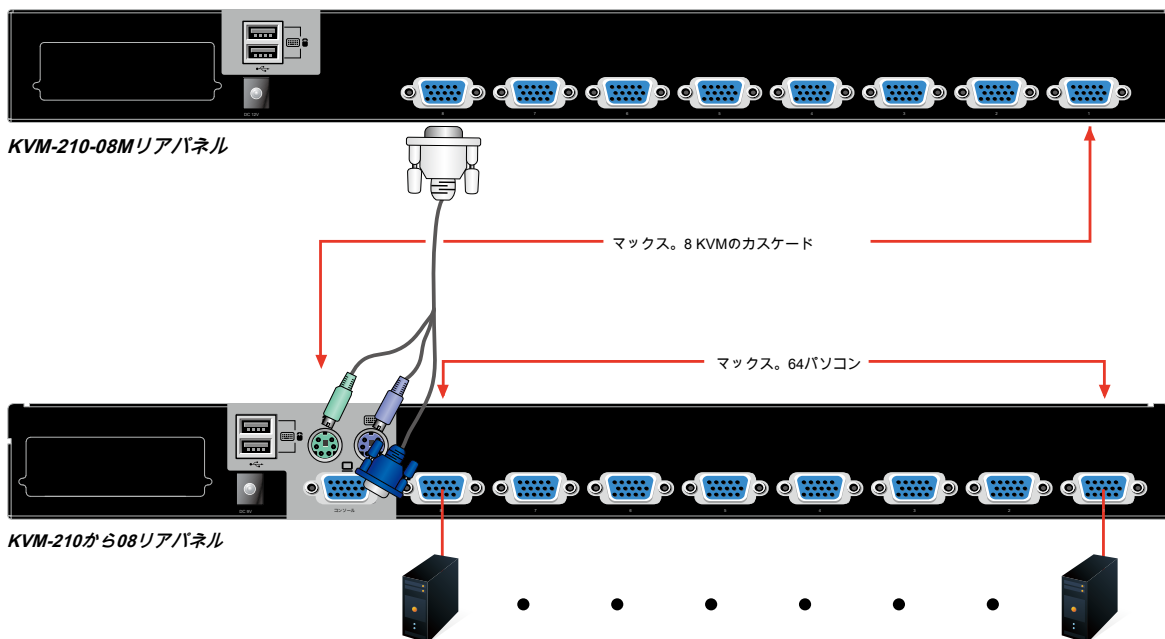

## 仕様

製品	KVM-210-08M	
ハードウェア		
ポート数	8	
最大	64カスケードによって ( KVM-210から08×8 )	
PCポート	キーボード	PS / 2メス+ USBタイプの女性
	マウス	PS / 2メス+ USBタイプの女性
	ビデオ	8×HDB-15メス
ポートの選択パネル	番号キー	10
	リセット	1
	入る	1
	LED	8
	セグメント表示	1
LCDパネル	モニター	17" SXGAカラーTFT-LCD
	ビデオ解像度	X 1024 1280
	ピクセルピッチ	0.297 X 0.297ミリメートル
	サポートの色	16.2 M / 262K色
	コントラスト比	1000年 : 1
	バックライト	LED
コンソールのUSBハブポート	3×USB 2.0タイプ雌	
キーボード	100のキー	
タッチパッド	1	
ハウジング	金属	
寸法 ( 幅×奥行き×高さ )	611 X 555.5 X 44.5ミリメートル	
重量	17.52キロ	
電力要件	12V DC、4A	
インスト	1Uラックマウント	
管理		
PCの選択	( オンスクリーンディスプレイ )、キーボードOSDのポートセレクトボタンホットキー	
スキャン間隔	5-60秒	
セキュリティ	ユーザーパスワードとスーパーパスワード	
環境・認定		
動作温度	0-50度C	
動作湿度	0-80%	
規制	CE、FCC	

## オーダー情報

KVM-210-08M	17" 8ポートコンボVGA LCD KVMスイッチ
-------------	----------------------------

## 関連情報

KVM-210-16	16ポートコンボKVMスイッチ
KVM-210-08M	17" 8ポートコンボVGA LCD KVMスイッチ
KVM-210-16M	17" 16ポートコンボVGA LCD KVMスイッチ
IKVM-210から08	8ポートコンボIP KVMスイッチ
IKVM-210-16	16ポートコンボIP KVMスイッチ
IKVM-210-08M	17" 8ポートコンボVGA LCD IP KVMスイッチ
IKVM-210-16M	17" 16ポートコンボVGA LCD IP KVMスイッチ

## アクセサリ

KVM-KC1-1.8	1.8MのUSBのKVMケーブル内蔵のPS2 USBコンバータに
KVM-KC1-3	3MのUSB KVMケーブル内蔵のPS2 USBコンバータに
KVM-KC1-5	5MのUSB KVMケーブル内蔵のPS2 USBコンバータに