

## 8ポートコンボKVMスイッチ



### 柔軟性で簡単にコントロール・サーバー


PLANETは、会社のサーバーームやテスト施設のための理想的な企業の8ポートKVMスイッチ・ソリューションを提供しています。KVM-210から08 8ポートコンボKVMスイッチは、USBおよびPS/2インタフェース接続、ユーザーフレンドリーなOSDユーティリティとティージーチェーン機能の可用性の特許を取得したデザインが特徴。KVMスイッチ・ソリューションは、複数のキーボード、マウスおよびモニターのコストを節約に加えて、ユーザーのためのより多くのテーブルやラックスペースを解放します。



### コンピュータの切り替え

インストールに接続された任意のコンピュータにアクセスするための3つの便利な方法があります。

- ポートセレクトボタン
- キーボードのホットキー
- OSD (オンスクリーンディスプレイ)

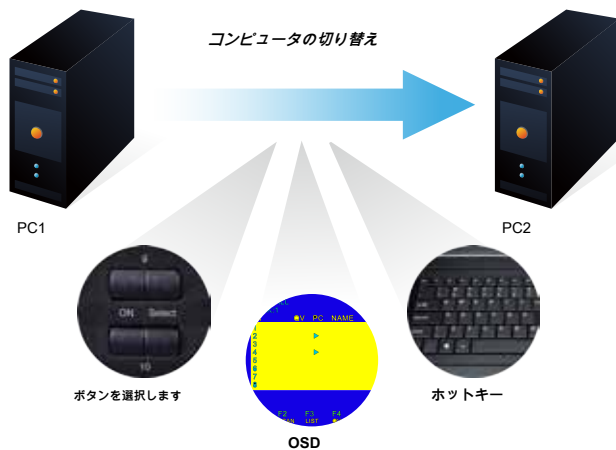

データシート

### ハードウェア

- 1Uラックマウントサイズとデスクトップの設計
- コンピューターの8セットまでのスタンドアロンマシンコントロール
- 2つのレベルまでカスケード接続することができ、最大64台のコンピュータを制御することができます。
- フロントパネルのステータスLEDは、アクティブなコンピュータの明確な指示を与えます
- 高最大2048 x 1536の解像度と帯域幅の350MHzのをサポートしています

### セキュリティ

- 二層のパスワードのセキュリティ保護

### 管理

- コンピュータを監視するためのオートスキャンモード
- 追加のソフトウェアやハードウェアを必要としません
- ポートセレクトボタンを介してコンピュータの選択、ホットキーとオンスクリーンディスプレイ (OSD)
- ホットプラグ可能: スイッチの電源を切らずにコンピュータを追加または削除
- QVS (クイックビューの設定): すぐに命名やSN番号でコンピュータを選択します

### 互換性

- マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、および日
- マイクロソフトインテリマウス、ロジクールネットマウスおよび他のすべての第三者のPS/2マウスはサポートしています


柔軟なLEDディスプレイ

あなたは、KVM-210から08の前面LEDにコンピュータの状態を確認することができます。「赤」は、コンピュータは、対応するポートに接続され、「グリーン」は、対応するポートに接続されたコンピュータにフォーカスがあることを示していることを示しています。



2つのレベルのパスワードのセキュリティ保護

二つのレベルのパスワードのセキュリティは、唯一のユーザーとユーザーごとに個別のプロファイルを持つ管理者まで許可します。

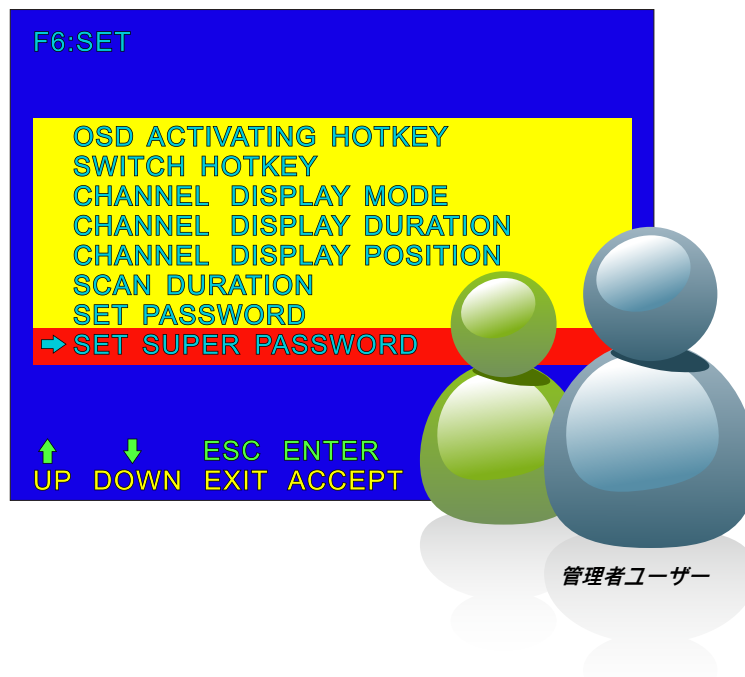

簡単にインストールします

単に彼らの適切なポートにケーブルを接続します。設定するには、何のソフトウェア、および互換性のない問題はなりません。それはなどは、Windows、Linux、Macの、日、などの複数のオペレーティングプラットフォーム上で動作します


パワフルなマウス/キーボードサポート

本コンピュータ・アプリケーションにおいて、マウスは、必須の装置となっています。KVM-210から08には、完全に市場に出回っているPS/2マウスのすべてのモデルをサポートしています。KVMは、コードのPS/2キーボードポートは1/2/3を設定サポートし、さらにあなたはサーバー、コンピュータまたはその組み合わせのすべての種類のKVMを使用することができます。

## アプリケーション


### スタンドアロン操作

KVM-210から08は、単一のコンソール（キーボード、マウス、モニター）から8台のコンピュータまでのアクセスと制御を可能にします。

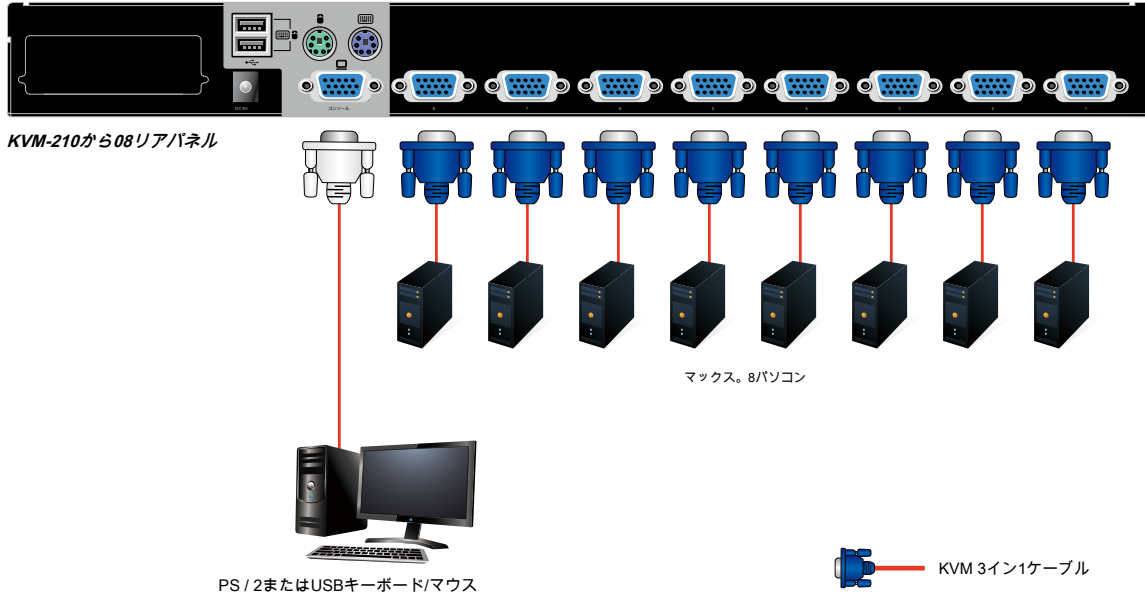

### カスケード操作

8つのKVMスイッチにカスケード接続することで、最大64台のサーバを制御することができます。

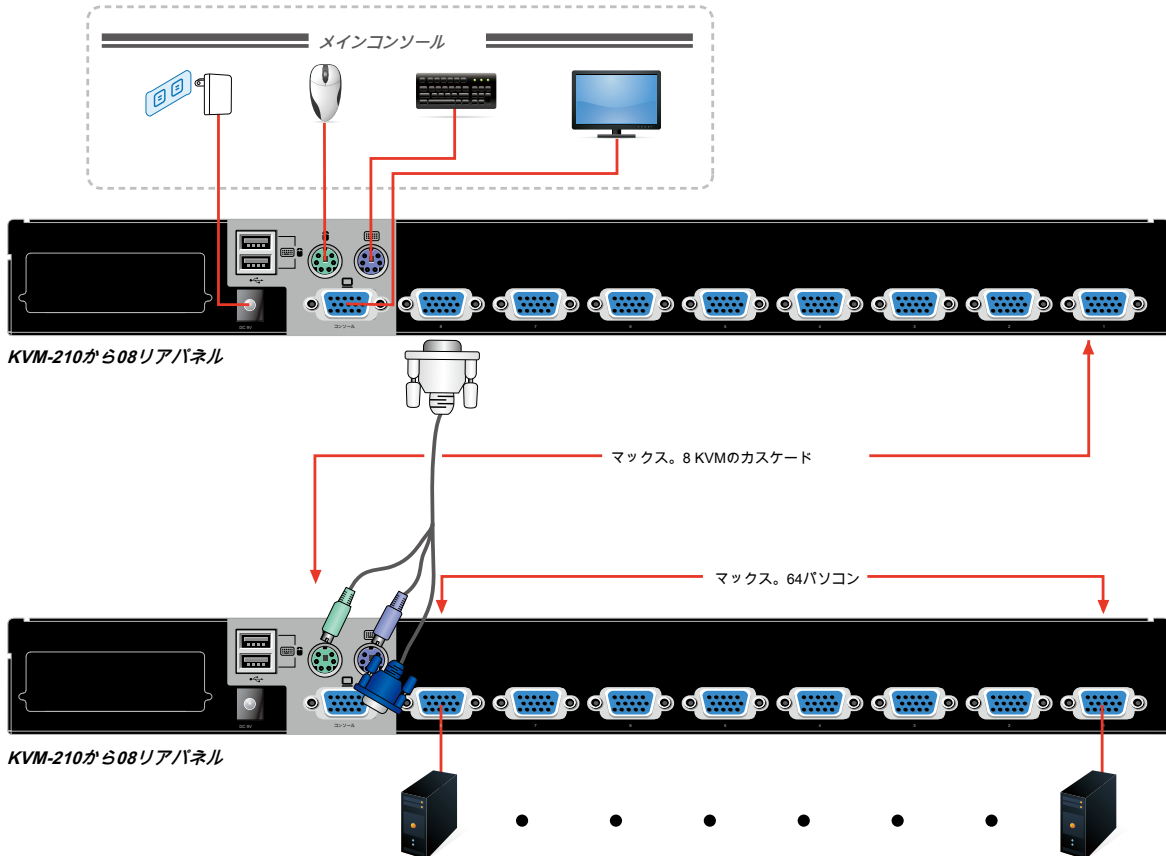

## 仕様

|                |  |                     |
|----------------|--|---------------------|
| 製品             | KVM-210から08                                |                     |
| ハードウェア         |  |                     |
| ポート数           | 8  |                     |
| 最大             | 64カスケードによって ( KVM-210から08×8 )              |                     |
| PCポート          | キーボード                                      | PS / 2メス+ USBタイプの女性 |
|                | マウス  | PS / 2メス+ USBタイプの女性 |
|                | ビデオ  | 8×HDB-15メス          |
| コンソールポート       | キーボード                                      | PS / 2メス+ USBタイプの女性 |
|                | マウス  | PS / 2メス+ USBタイプの女性 |
|                | ビデオ  | 1×HDB-15メス          |
| LED            | ライン上で                                      | 8                   |
|                | 選択   | 8                   |
| ボタン            | 1×リセットボタン8×セレクトボタン                         |                     |
| ビデオ解像度         | X 1536 2048                                |                     |
| ハウジング          | 金属   |                     |
| 寸法 ( 幅×奥行×高さ ) | 432 X 155 X 44ミリメートル                       |                     |
| 重量             | 2.22キログラム                                  |                     |
| 電力要件           | 9V DC、1A                                   |                     |
| インストール         | 1Uラックマウント、デスクトップ                           |                     |
| 管理             |  |                     |
| PCの選択          | ( オンスクリーンディスプレイ )、キーボードOSDのポートセレクトボタンホットキー |                     |
| スキャン間隔         | 5〜60秒                                      |                     |
| セキュリティ         | ユーザーパスワードとスーパーパスワード                        |                     |
| 環境・認定          |  |                     |
| 動作温度           | -10〜50度C                                   |                     |
| 動作湿度           | 0〜90%                                      |                     |
| 規制             | CE、FCC                                     |                     |

## オーダー情報

|             |                |
|-------------|----------------|
| KVM-210から08 | 8ポートコンボKVMスイッチ |
|-------------|----------------|

## 関連情報

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| KVM-210-16   | 16ポートコンボKVMスイッチ                |
| KVM-210-08M  | 17" 8ポートコンボVGA LCD KVMスイッチ     |
| KVM-210-16M  | 17" 16ポートコンボVGA LCD KVMスイッチ    |
| IKVM-210から08 | 8ポートコンボIP KVMスイッチ              |
| IKVM-210-16  | 16ポートコンボIP KVMスイッチ             |
| IKVM-210-08M | 17" 8ポートコンボVGA LCD IP KVMスイッチ  |
| IKVM-210-16M | 17" 16ポートコンボVGA LCD IP KVMスイッチ |

## アクセサリ

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| KVM-KC1-1.8 | 1.8MのUSBのKVMケーブル内蔵のPS2 USBコンバータに |
| KVM-KC1-3   | 3MのUSB KVMケーブル内蔵のPS2 USBコンバータに   |
| KVM-KC1-5   | 5MのUSB KVMケーブル内蔵のPS2 USBコンバータに   |