

高精細カラーPoEギガビットIP電話



直感的なデザインが質の高いコミュニケーションをもたらします

PLANET VIP-1260PTは、新しい6回線SIPエンタープライズギガビットIP電話です。通話にリアルな豊かさと音声品質をもたらす2.8インチLCDディスプレイ。VIP-1260PTは、使いやすさ、汎用性、高品質のデザイン、優れたオーディオパフォーマンスを備えているため、信頼性の高い通信デバイスです。HD音声は、G.722ワイドバンドとOpusコーデックをサポートしているため、バックグラウンドでのノイズ干渉なしに、2つ以上のビジネスパーティ間の通信を確実にクリアにすることができます。



カラーディスプレイ付き多言語IP電話

VIP-1260PTは高性能IP電話であるため、オンラインであればどこからでも簡単に電話をかけることができます。その2.8インチ（メイン）LCDモニターには、画面およびWebUIを介した多言語サポートが付属しています。IPv4 / IPv6、IEEE 802.3af / at PoEインターフェイス、デュアル10/100 / 1000Mbpsイーサネットに準拠して柔軟に展開し、高度なスピーカーとマイクシステム、およびデジタルシグナルプロセッサ（DSP）によって提供される優れたオーディオ品質をサポートします。



ハイライト

- トランスポート層セキュリティに準拠したIETESIP
- ワイドバンドG.722HDおよびOpusオーディオ
- 2.8インチ320x240カラーLCDモニター
- 2行のカラーLEDキーを備えた6つのID / アカウント
- デュアルギガビットおよびIEEE802.3af / atPoE準拠
- WebUIおよびLCDを介した多言語サポート
- IPv6、VPN、VLAN、QoS、TR069および自動プロビジョニング

有利なアプリケーション

- UDP / TCP / TLSを介したSIP2.0（RFC 3261）をサポートします
- インバンド、SIP情報、RFC 2833DTMFリレー
- プログラム可能なソフトキーとファンクションキー
- エコーキャンセレーション：G.168をサポートし、ハンズフリーモードで最大フィルター長は96msです。
- 音声ゲイン設定、音声アクティビティ検出（VAD）、およびコンフォートノイズ生成（CNG）をサポートします
- 全二重ハンズフリースピーカーフォン
- ハンズフリーヘッドセットの呼び出し音の選択
- 各SIP回線の音声コーデック設定

SIPアプリケーション

- 転送電話と転送（ブラインド/出席）
- 通話の保留と待機
- 3者間会議
- ページングとインターホン
- パークに電話し、ピックアップに電話し、電話に参加する
- リダイヤルしてクリックしてダイヤル
- 自動的に二次ダイヤル
- 着信、発信、および不在着信（それぞれが100レコードをサポートします）。
- SMSとスピードダイヤル
- 最大1000レコードの電話帳

呼制御機能

- 柔軟なダイヤルマップ、ホットライン、空の通話番号。拒否されたサービスの場合


SIP2.0に準拠

SIP電話は、IPネットワーク間の通信を強化するための優先プロトコルとして、企業の間で人気を集めています。VIP-1260PTは、一般的なVoice over IPシステムと簡単に統合できるように、Session Initiation Protocol 2.0 (RFC 3261) をサポートしています。VIP-1260PTは、VoIPインフラストラクチャプロバイダーが提供する機器と幅広く相互運用できるため、VoIPインフラストラクチャプロバイダーが提供できるようになります。より良いVoice over IPサービスを備えた顧客。



すべてのビジネスに手頃な価格

VIP-1260PTは、柔軟な展開オプションと拡張を必要とするすべての事業所にとって間違いなく手頃な価格です。最先端の802.1pQoS (Quality of Service) とIP ToSテクノロジーを利用することで、安全な有料音声品質を簡単に提供できます。

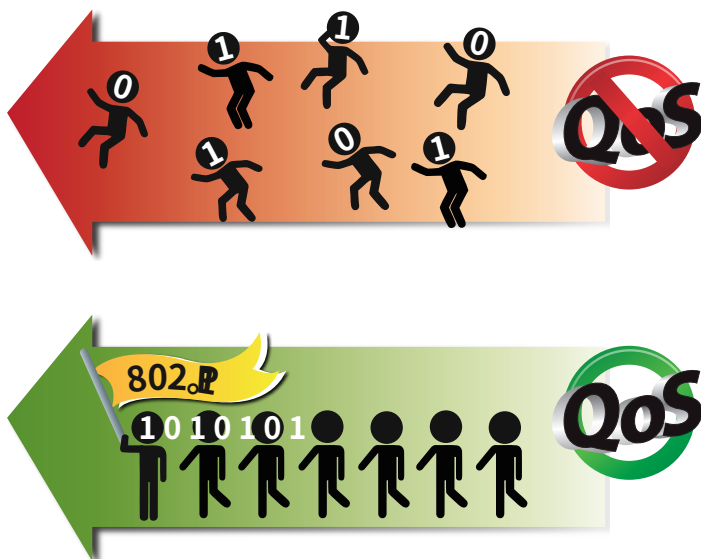

- 拒否された認証済みコールのブラックリスト
- ホワイトリストと通話制限
- 邪魔しないでください (DND)
- 発信者IDの表示
- 登録なしでダイヤルする

ネットワーク機能

- IPv4 / IPv6
- 静的 / PPPoE / DHCPクライアント
- 802.1VLAN (音声VLAN / データVLAN)
- VPN (L2TP) およびopenVPN
- サービスの質

メンテナンスと管理

- 統合されたWebサーバーは、Webベースの管理と構成を提供します
- ディスプレイメニュー/ナビゲーションによる電話のキーパッド構成
- HTTPS、HTTP、TFTPを介した自動プロビジョニングとアップグレード
- 構成ページのユーザー認証
- SNTP時刻同期
- TR069

高品質のG.722HDおよびOpusオーディオコード

VIP-1260PTは、Harman Kardonスピーカー、ワイドバンドG.722 HD、およびハードウェアとソフトウェアの両方のHD機能（HDスピーカーとG.722オーディオコーデック）がテレフォニーオーディオの次世代の音声品質であるopusオーディオコーデックを提供し、品質を向上させます。標準のデジタルテレフォニーの音声（有料品質）よりも優れており、部屋の会話の音声に近づきます。HD音声は、50Hz~7KHz以上の可聴周波数範囲で電話回線を介して送信されるため、より高品質の音声とよりクリアな通信が実現します。VIP-1260PTは、ユーザーに最高のサウンドを提供し続けます。



アプリケーション

強化されたフル機能のSIP電話

VIP-1260PTは、管理アシスタントや、同じ場所に配置されたPCで帯域幅を大量に消費するアプリケーションを使用するユーザー向けに最適化されています。4つのプログラム可能な拡張キーは、BLF、MWI、DND、コールフォワード、コールパークなどのIPPBX機能として構成できます。



VIP-1260PTのエンタープライズIPテレフォニー展開

卓越したオーディオ品質と組み込みの柔軟性により、チームの移動速度を向上させます。VIP-1260PTは、従来の方法よりもインストールと構成がはるかに簡単です。

電話システム。その低コストと高解像度の音声品質はあなたに価値を与えます お金のために。標準のSIP2.0に基づいて、すべての標準のSIPと互換性があります。ベースのサーバー。



仕様

製品	VIP-1260PT
ハードウェア仕様	
回線 (直通番号)	6つのSIP回線
表示	LCD x 1 : 2.8インチ (320 x 240) カラースクリーンLCD
機能キー	<p>キーパッド : 4つのソフトキーを含む31のキー</p> <p>6ファンクションキー</p> <p>5ナビゲーションキー</p> <p>12の標準電話番号キー</p> <p>3つのボリュームコントロールキー、アップ/ダウン/ミュート (マイク) 1</p> <p>ハンズフリーキー</p>
ネットワークインターフェース	<p>RJ45 10/100 / 1000Mbpsイーサネットジャケットx2 :</p> <p>ネットワークx1 (802.3af PoEクラス2対応) PC x1 (ブリッジネットワーク)</p>
コネクタ	<p>HDハンズフリースピーカー (0~7KHz) x1 HD</p> <p>ハンズフリーマイク (0~7KHz) x1 HDハンドセット (RJ9) x1</p>
電力要件	<p>IEEE 802.3af</p> <p>5V 1000mA (オプションの外部電源) 消費電力 : アイドル~1.7W、ピーク~5.7W 700g</p>
重量	
寸法 (W x D x H)	180 x 210 x 80 mm

プロトコルと標準	
プロトコル	<p>UDP / TCP / TLS RTP / RTCP / SRTPを介したSIP2.0 気絶 DHCP IPv6 LLDP PPPoE 802.1x L2TP（基本的な暗号化解除） OpenVPN SNTP FTP / TFTP HTTP / HTTPS TR069 AES128およびAES256</p>
ネットワーク	
ネットワーク	<p>物理：10/100 / 1000Mbpsイーサネット、PCバイパスIP用のデュアルブリッジポートモ デル：IPv4 / IPv6 / IPv4&IPv6 IP構成：静的、DHCP、PPPoEネットワー クアクセス制御：802.1x VPN：L2TP（基本的な暗号化解除）、OpenVPN VLAN QoS RTCP-XR（RFC3611）、VQ-RTCPXR（RFC6035）</p>
展開とメンテナンス	<p>FTP / TFTP / HTTP / HTTPS / DHCP / OPT66 / SIP PNP / TR069Web管理ポータルを介した 自動プロビジョニング Webベースのパケットダンプ 構成のエクスポート、電話帳のインポート のインポート、ファームウェアのアップダ レードのエクスポート Syslog</p>
特徴	
通話機能	<p>呼び出し、応答、ミュートの拒 否、ミュート解除（マイク）通 話保留、再開 キャッチホン インターホン 発信者IDの表示 短縮ダイヤル 匿名通話（発信者IDを非表示） コール転送（常に/ビジ-/無応答）コール転 送（有人/無人） コールバッキング、ピックアップ（サーバーによって異なります）リダイヤ ル サイレントモード（回線ごと、電話ご と）自動応答（回線ごと） 音声メッセージ（サーバー 上）ローカル3者間会議 ホットライン ホットデスク</p>
電話の機能	<p>インテリジェント電話帳（合計1000エントリまで）リ モート電話帳（XML / LDAP、1000エントリ）通話履歴 （合計100エントリ、出入り/不在）ブラック/ホワイトリ スト通話フィルタリング スクリーンセーバー 音声メッセージ待機表示（VMWI）プログラ ム可能なDSS / ソフトキー IPPBXアクションURL / アクティ ブURIを使用したネットワーク時 刻同期音声録音 画面およびWebUIでの多言語サポート：英語、中国語（繁体字/简体字）、日本語、ロシア語、イタリア語、トルコ語、ドイツ語、オランダ語、 スペイン語、ヘブライ語、ポーランド語、フランス語など。</p>

オーディオ機能	HD音声マイク/スピーカー（ハンドセット/ハンズフリー、0~7KHz周波数応答）HACハンドセット 広帯域ADC / DAC16KHzサンプリング 狭帯域コーデック：G.711a/u、G.726-32K、G.729AB、iLBC広帯域コーデック：G.722、Opus 全二重音響エコーキャンセラー（AEC） 音声アクティビティ検出（VAD）、コンフォートノイズ生成（CNG）、バックグラウンドノイズ推定（BNE）、ノイズリダクション（NR） パケット損失隠蔽（PLC） 最大300msの動的適応ジッタバッファ DTMF：帯域内、帯域外- DTMFリレー（RFC2833）、SIP情報
環境	
作動温度	0~45°C
動作湿度	10~95%（結露しないこと）
放出	CE、FCC、RoHS

注文情報

VIP-1260PT	高精細カラーPoEギガビットIP電話
------------	--------------------

関連製品

VIP-1120PT	高精細カラーPoEIP電話（2回線）
VIP-2140PT	デュアルディスプレイを備えた高品位カラーPoEIP電話（4回線）
ICF-1900	高解像度タッチカラースクリーンスマートメディアAndroidSIP会議電話4ポート
VGW-420FS	SIPVoIPゲートウェイ（4 FXS）
VGW-820FS	8ポートSIPVoIPゲートウェイ（8 FXS）16
VGW-1620FS	ポートSIP VoIPゲートウェイ（16 FXS）24
VGW-2420FS	ポートSIP VoIPゲートウェイ（24 FXS）32
VGW-3220FS	ポートSIP VoIPゲートウェイ（32 FXS）
VIP-462DG	802.11g SIP DECTVoIPルーター
VIP-156PE	802.3af PoESIPアナログ電話アダプター2FXSア
VIP-157S	ナログ電話アダプター
HDP-1160PT	PoEを備えた720pSIPバンドルブルーフォアホン
HDP-5240PT	RFIDとPoEを備えた720pSIPマルチユニットビデオアホン
HDP-5260PT	720p SIPマルチユニットアパートメントバンドルブルーフォアホン、RFIDおよびPoE付きイーン
VTS-700P	チSIP屋内タッチスクリーンPoEビデオインターホン
IPX-330	インターネットテレフォニーPBXシステム（30ユーザー登録）イ
IPX-2100	ンターネットテレフォニーPBXシステム（100ユーザー登録）イ
IPX-2200	ンターネットテレフォニーPBXシステム（200ユーザー登録）イ
IPX-2500	ンターネットテレフォニーPBXシステム（500ユーザー登録）イ
UMG-1000	デスクトップUnifiedOffice Gateway

PLANET Technology Corporation

11F.、No.96、民権路、新店区、新北市
231、台湾（ROC）

Tel：886-2-2219-9518

Eメール：sales@planet.com.tw

ファックス：886-2-2219-9528

www.planet.com.tw

PLANETは、事前の通知なしに仕様を変更する権利を留保します。すべてのブランド名および商標は、それぞれの所有者に帰属します。Copyright©2021PLANET Technology Corp.無断複写・転載を禁じます。

VIP-1260PT