


分散型VoIPネットワークインフラストラクチャ

PLANET VGWシリーズは、あらゆるタイプのビジネスに簡単に使用できます。VGW-2420FSは、IPネットワークを介して高品質の音声通信とリアルタイムのFAXデータを提供し、VoIPネットワークを展開するために人的資源を必要としません。最適化されたSIPアーキテクチャを備えた、PLANET VGW-2420FSは、P2P / SIPプロキシ (IP PBX) ボイスチャットおよびITSPコスト削減ソリューションに最適です。



アプリケーション

VGW-2420FSは、管理が容易なソリューションで、ビジネスクラスの音声通信に必要な基本機能を提供します。支店を持つ企業向けに設計されており、企業が長距離通話でお金を節約するのに役立ちます。

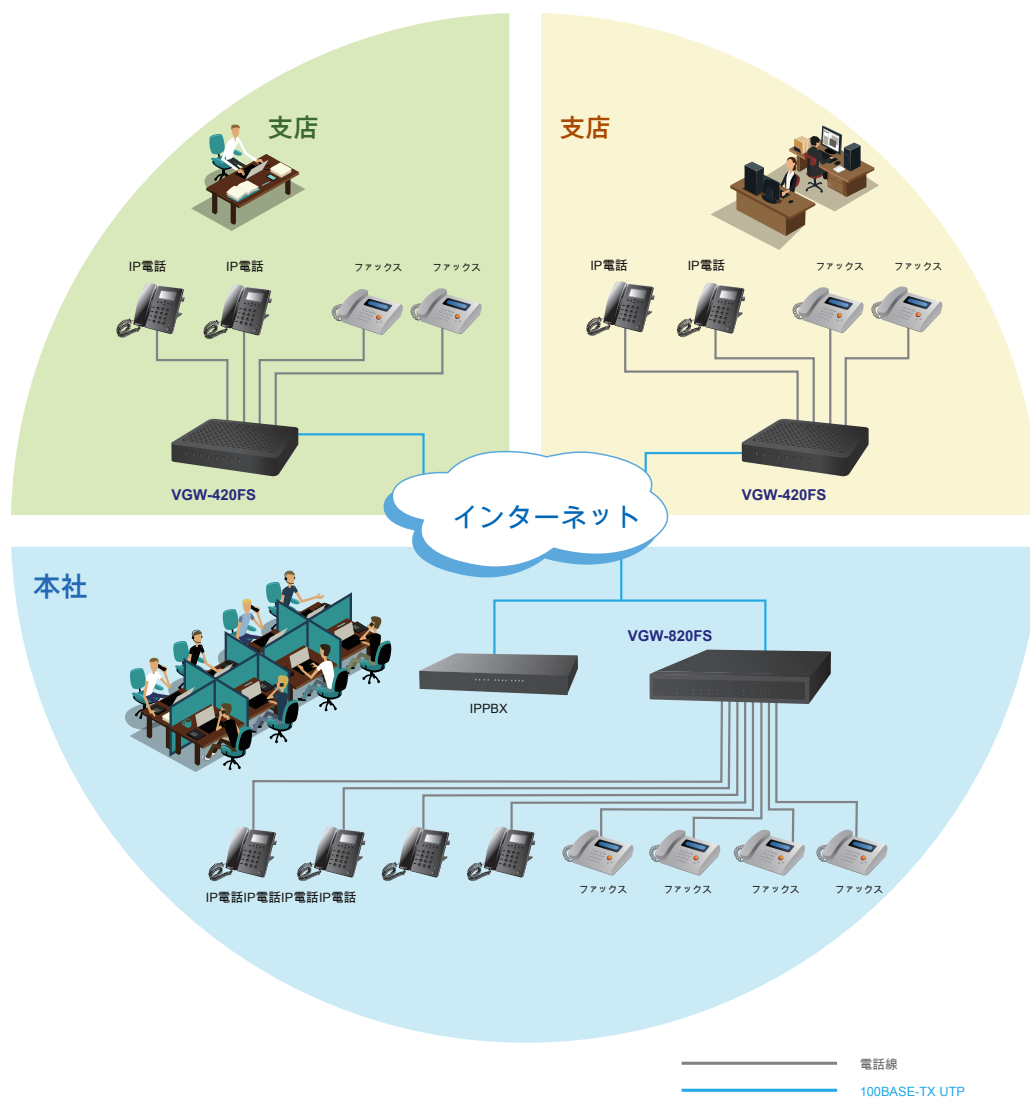

製品仕様

製品	VGW-2420FS
ハードウェア	
LAN	4 x 10 / 100BASE-TXRJ45ポート
ボイス	24 x RJ11接続 (32 x外部交換ステーション) 1 x RJ21、50ピン
コンソール	1 x RS232、115200bps 3200g
重量	
寸法 (W x D x H) 電力要件	440 x 250 x 44 mm 100-240VA
	C、50-60 Hz
消費電力	40W
プロトコルと標準	
FXS	ダイヤルモード : DTMFおよびパルスパルス : 10および20 PPS 発信者ID : DTMF / FSK CLIプレゼンテーション最大ケー ブル長 : 3KM 逆極性 プログラム可能な通話進行トーン
音声とファックス	G.711A / U法、G.723.1、G.729A / B、G.726およびiLBC沈黙抑制 コンフォートノイズ生成 (CNG) 音声アクテ イビティ検出 (VAD) 最大128msのアダプティブ (ダイナミック) ジッターバッファを備えた工 コーキャンセレーション (G.168) フックフラッシュ プログラム可能なゲイン制御 T.38 //バスルー モデム/ POS DTMFモード : Signal / RFC 2833 / INBAND VLAN802.1Pおよび802.1Q レイヤー3QoSとDiffServ
VoIP	IETFセッション開始プロトコル (SIP) v2.0 (UDP / TCP) RFC 3261およ びセッション記述プロトコル (SDP) RTP (RFC 2833)、RFC 3262、RFC 3263、RFC 3264、RFC 3265、RFC 3515、RFC2976およびRFC3311 RTP / RTCP、RFC2198およ びRFC1889 RFC4028セッションタイマーRFC3266SDPのIPv6RFC 2806 TEL URI RFC 3581NATおよびrportプライマリ/バックアップSIPサーバー アウトバウンドプロキシ DNS SRV / Aクエリ/ NATPRクエリSIPトランク アーリーメディア/アーリーアンサー NAT : STUN、静的/動的NAT
補足サービス	キャッチホン ブライントランスファー 転送に参加する ビジター時のコールフォワード無応答時の コールフォワード無条件コールフォー ド ウォーム/イミディエイトホットライン 通話保留 邪魔しないでください 3者間会議 メッセージ待機インジケータ

ソフトウェア機能	<p>ハンテインググループ</p> <p>Web ACL</p> <p>Telnet ACL</p> <p>アクションURL</p> <p>PPPoE / IPv4</p> <p>Digitmap</p> <p>帯域幅の最適化</p> <p>ルーティングルールベースのプレフィックス発信者/着信番号の操作</p>
管理	<p>SNMP v1 / v2 / v3</p> <p>TR069</p> <p>自動プロビジョニング</p> <p>Web / Telnet</p> <p>構成のバックアップ/復元</p> <p>WebCDRによるファームウェアのアップグレード</p> <p>Syslog</p> <p>pingおよびtracertテストネットワークキャプチャ</p> <p>外向きテスト (GR909)</p> <p>NTPおよび夏時間IVRローカルメンテナンス</p> <p>ス</p>
環境	
放出	CE, FCC

注文情報

VGW-2420FS	24ポートSIPVoIPゲートウェイ (24 FXS)
------------	-------------------------------

関連製品

VGW-820FS	8ポートSIPVoIPゲートウェイ (8 FXS)
VIP-1120PT	高解像度カラーPoEIP電話 (2回線)
VIP-2140PT	デュアルディスプレイを備えた高解像度カラーPoEIP電話 (4回線)
ICF-1800	HDタッチスクリーンAndroidマルチメディア会議電話 (6回線)
VIP-462DG	802.11g SIP DECTVoIPルーター
VIP-156PE	802.3af PoESIPアナログ電話アダプター2FXSアナログ電
VIP-157S	話アダプター
HDP-1100PT	PoE付き720pSIPドアホン
HDP-5240PT	RFIDとPoEを備えた720psIPマルチユニットビデオドアホン
HDP-5260PT	720p SIPマルチユニットアパートメントバンドルブルードアホン、RFIDおよびPoE付き7インチSIP屋内タツ
VTS-700P	touchスクリーンPoEビデオインターホン
IPX-330	インターネットテレフォニーPBXシステム (30ユーザー登録) インターネットテレ
IPX-2100	フォニーPBXシステム (100ユーザー登録) インターネットテレフォニーPBXシス
IPX-2200	テム (200ユーザー登録) インターネットテレフォニーPBXシステム (500ユーザー
IPX-2500	登録) デスクトップ統合オフィスゲートウェイ
UMG-1000	